

# Salzburger Sportschützen Verband

## Regelwerk "Federbock"

### in Anlehnung an die Klassen Stehend aufgelegt und Senioren III der ÖSCHO bzw. ISSF-Regeln Auflageschießen

Federbockauflageschießen bietet den Senioren-Altersgruppen die Möglichkeit aktiv am Schießsport teilzunehmen, wenn sie in den herkömmlichen Disziplinen nicht mehr können, aus welchen Gründen auch immer. Gewehrwettbewerbe können mit dem 4,5 mm-Luftgewehr auf 10m Innenständen oder mit 5,6mm-Randfeuergewehren auf 50-Meter-Ständen organisiert werden. Wettbewerbe finden auf bestehenden 10m und 50m Ständen, auf den gleichen Zielanlagen wie frei Hand statt. Abgesehen von der verwendeten Stütze (Federbock) kann für die gleiche frei Hand Disziplin vorhandene Ausrüstung und Anlagen verwendet werden.

Beim Federbockauflageschießen in Seniorenwettbewerben schießen die Teilnehmer in vorgeschriebener Schießposition sitzend, während sie ihre Gewehre auf einer Auflage (Federbock), die durch diese Regeln erlaubt sind, auflegen.

Federbockschützen dürfen in der laufenden Saison nur im Bewerb Federbock starten.

#### **Abweichend bzw. ergänzend zu den Bestimmungen der ÖSCHO wird festgelegt:**

- **Seniorinnen und Senioren**

Seniorinnen und Senioren Federbock (SFB) sind weibliche und männliche Wettbewerbsteilnehmer, die im jeweiligen Kalenderjahr 45 bis 69 Jahre alt werden.

- **Ausrüstungskontrolle**


Die Ausrüstungskontrolle der Klasse Federbock beschränkt sich auf die Waffe, die Bekleidung und den Federbock (sofern dieser nicht vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wird und bereits überprüft wurde). Die Bekleidungskontrolle beschränkt sich auf die Schießjacke. Die Messwerte betreffend Steifigkeit, Dicke und Überlappung der Bekleidung richten sich nach den ISSF-Regeln. Es ist keine Schießhose zugelassen.

- **Definition Bewerb "Federbock" GEWEHR:**

Das Gewehr wird nur mit dem Vorderschaft, deren Oberfläche mit keinem rutschhemmenden Material beschaffen sein darf, auf die Auflage des Auflageständers (Federbock) aufgelegt werden. Kein weiteres Körperteil darf den Auflageständer (Federbock) berühren. Die Stützhand muss unterhalb oder oberhalb der Laufachse hinter der Auflage und vor der Abzugshand sein. Ein am Vorderschaft angebrachter Auflagekeil, deren Oberfläche mit keinem rutschhemmenden Material beschaffen sein darf, darf keine Auflagearretierung bieten. Andere

Anbauteile sind erlaubt, sofern die gültigen Maße der ISSF-Gewehrschablone nicht überschritten werden.

- Das Gewehr darf mit beiden Händen, Schulter, Wange und der Teil der Brust neben der Schulter gehalten werden.
- Das Gewehr darf nur auf der Auflage (Federbock) aufgelegt werden.
- Die Stützauflage (Federbock) darf kein Körperteil berühren.
- Verwendung anderer Stützen und / oder Lehnen des Körpers oder von Teilen des Körpers gegen eine Schießbank oder einen Tisch ist nicht erlaubt.
- Die Hand, die den Abzug nicht auslöst, kann das Gewehr (von oben oder von unten) am Vorderschaft (zwischen Schusshand und Auflage) halten
- Es muss ein deutlich sichtbarer Abstand zwischen der Hand und der Auflagestütze (Federbock) sein.
- Die Hand des Schützen darf die Stütze (Federbock) nicht in der Richtung der Laufmündung berühren.
- Das Gewehr darf nicht zusätzlich über den Bereich der Schulter und der anschließenden Brust von Jacke oder Brust getragen werden.
- Die maximale Länge des Auflagenbereiches, von der Systemeinbettung bis zum Auflagepunkt des Gewehres, darf 550 mm nicht überschreiten. Das Ende des maximalen Auflagebereiches ist beim Einsatz von längeren Schäften von der Ausrüstungskontrolle mit einer beschädigungsfreien beidseitigen Markierung zu kennzeichnen. Stopper, Ausfräsungen usw. sind am unteren Teil des Schaftes bzw. Auflagekeil nicht gestattet. Die Breite der Auflage darf maximal 60 mm betragen. Gewehre mit kürzerem Schaft können mit einem verschiebbaren oder fixen Teil unter dem Vorderschaft verlängert werden.
- Bei den Gewehrbewerben ist in den Seniorenklassen die Verwendung einer Kornoptik (Adlerauge) mit einer maximalen 1,5-fachen (entspricht 0,75 Dioptrien) Vergrößerung erlaubt.
- Bei den Gewehrbewerben ist in allen Klassen die Verwendung eines Brillenglases (Optikaufsatz), welches zentrisch vor dem Diopter oder Irisblende montiert ist, erlaubt.
- Die Verwendung eines variablen Dioptrienausgleiches ist ebenfalls erlaubt.

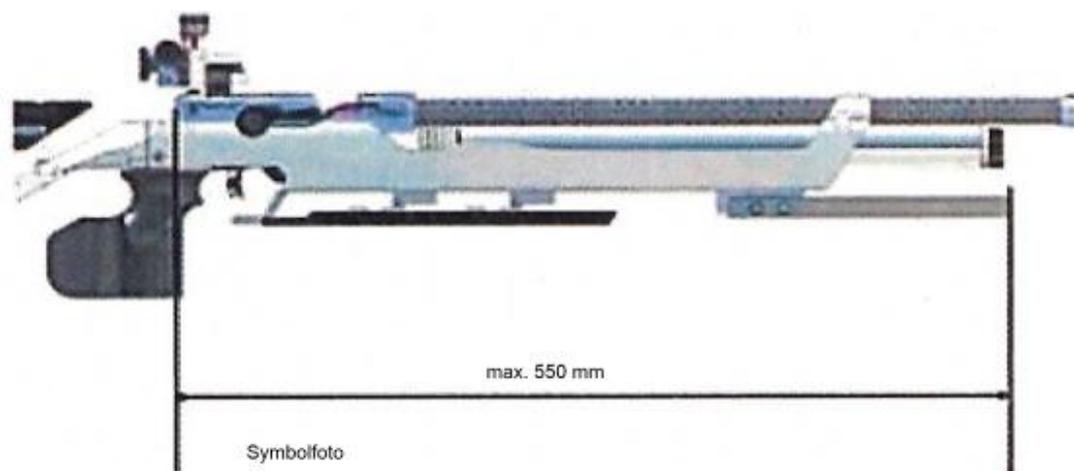

**Gewehr mit Auflage**

# Auflageständer

Federbock



**Auflageständer mit Federbock**



**Federbock**

- **Definition Auflageständer:**

- Der Auflageständer mit einer in der Höhe verstellbar und in beliebiger Höhe feststellbarer Auflage – freie Materialwahl - steht frei auf der Ladebank, Schießtisch oder Brüstung und sollte so gefertigt sein, dass die Sicherheit gegen ein eventuelles Umfallen gegeben ist.
- Der Auflagearm muss aus einer U-Form – freie Materialwahl – mit einer min. Auflagebreite von  $\geq 70$  mm gefertigt sein. Die Wangenhöhe beträgt  $> 15$  mm. Die Tiefe der Auflage darf 30 mm nicht überschreiten.
- Der Auflagearm darf nicht mit einem rutschfesten Material überzogen sein.
- Das Maximalgewicht des Auflageständers beträgt 5 kg.
- Der Ständerfuß muss in eine Kreisschablone passen deren Durchmesser 500 mm beträgt.

Die Verwendung von privaten Auflagen ist erlaubt, sofern der Veranstalter keine Auflage zur Verfügung stellt. Sofern private Auflagen verwendet werden, müssen sie diesen Regeln entsprechen.

- **Messverfahren für Ständer und Feder**



**Federbockauflageständer mit Messvorrichtung**



**Federbock mit Messvorrichtung**



**Messvorrichtung**

- **Messverfahren für Feder**

- Die Federdehnbarkeit wird mit der, im Anhang 2, definierten Messvorrichtung geprüft.
- Auf Grund der Bauweise der Federbockauflage wird eine Prüfung in jede gewünschte horizontale Richtung ermöglicht.
- Auf der halbkreisförmigen Messscheibe befindet sich eine Skala von 0° bis 15°.
- Die Prüfung gilt bei einem Dehnbarkeitswert von  $\geq 15^\circ$  als bestanden.



**Messvorrichtung mit Neigungsskala**

Beschlossen/genehmigt gemäß Beschluss des Landesschützenrates vom 19.10.2023


# **Anhang 1**

## **Federbockauflage**


# **Anhang 2**

## **Messvorrichtung**

# Federbock M 1:1

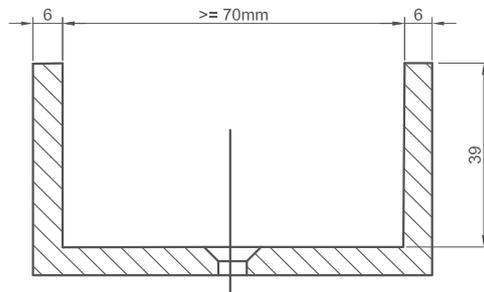

Feder

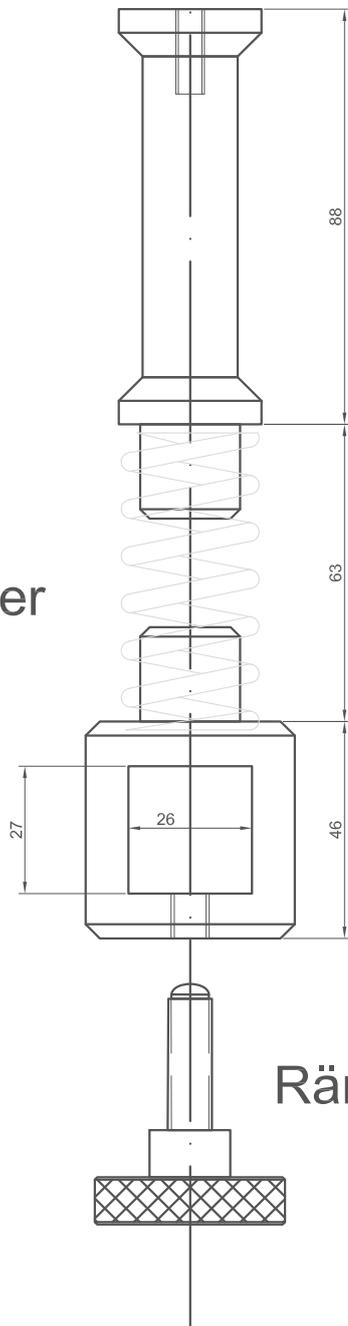

Rändelschraube M8 x 50